


APPLICATION 應用

- 1: 適合小量程位移量的控制。(內置彈簧)
- 2: 解析度無窮小，量程可定制。
- 3: 使用溫度範圍: $-55^{\circ}\sim+125^{\circ}$

◀ LINEAR POSITION TRANSDUCER ▶

DIMENSIONS 產品尺寸

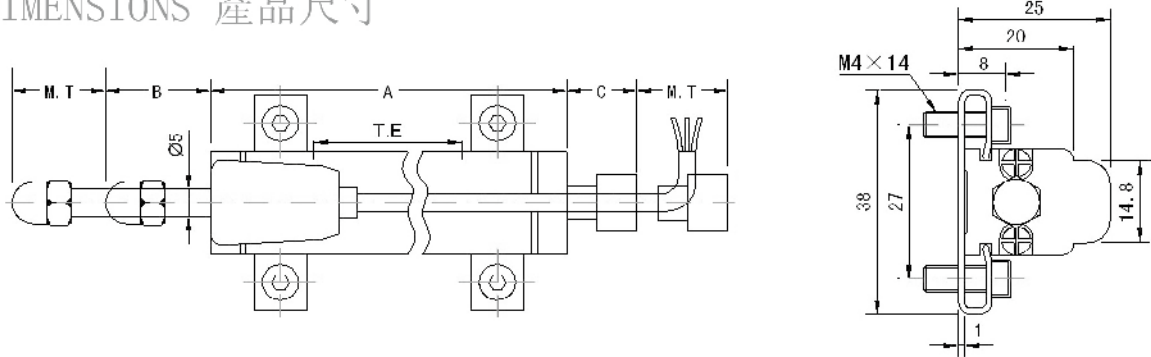

SPECIFICATIONS 規格

KLR系列	單位	10	25	50	75	100
電氣行程 (T.E)	mm	10	25	50	75	100
機械行程 (M.T)	mm	15	30	55	80	105
尺寸 (A)	mm	60	80	115	150	185
尺寸 (B)	mm	10	30	32	32	32
尺寸 (C)	mm	12	12	12	12	12
線性精度 (±%)		0.25		0.1		
電阻值 (±20%)	K Ω	1		5		
分辨率		infinite				
重複精度	mm	0.01				
使用溫度	℃	-55°~+125°				
使用壽命	次	30×10 ⁶				
平滑性		≤1.5%				
溫度係數	PPM/℃	±500				
防護等級	IP	54				

ORDERING INFORMATION 訂購說明

KLR	Full Stroke 測量行程 (mm)
10/25/50/75/100	