


APPLICATION 應用
 量程 50-3200mm，脉冲信号输出，
 分辨率 0.5um，铝型材质，适用于
 数控机床测量

◀ LINEAR POSITION SCALE ▶

DIMENSIONS 產品尺寸

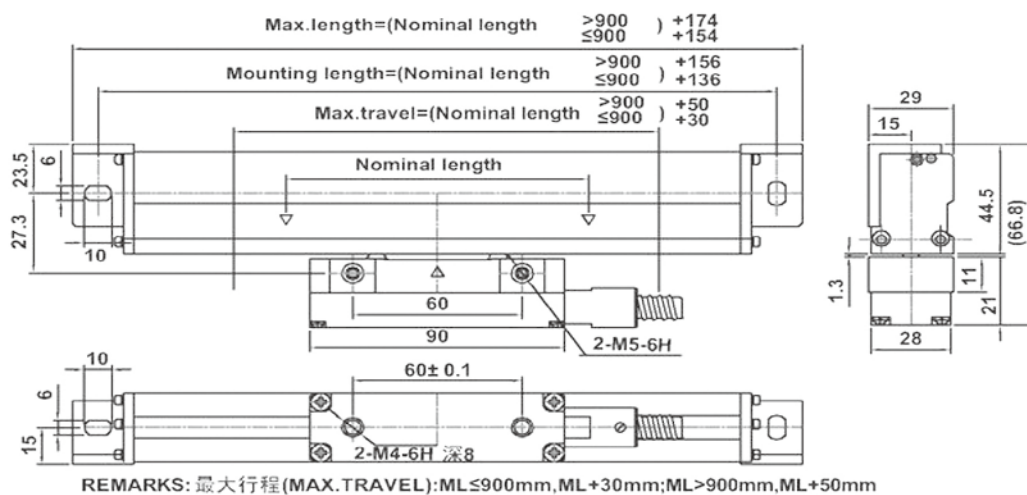

SPECIFICATIONS 規格

产品精度及输出信号	生产长度	解析度	光栅栅距	Ri	工作速度
±(5+3L0/1000)μm	50~1000	0.0001	0.02mm	50mm	6 米/分
另可提供	50~1000	0.0002	0.02mm	50mm	15 米/分
±(3+3L0/1000)μm	50~1000	0.0005	0.02mm	50mm	30 米/分
或者更高精度	50~1000	0.001	0.02mm	50mm	50 米/分
2 路 TTL 方波 0°和 90°:	50~1000	0.005	0.02mm	50mm	90 米/分
另可提供 4 路 TTL 方波 0°、 90°、180°、270°	50~3000	0.001	0.02mm	50mm	60 米/分
相偏移误差:	90°±15°	工作温度:	0℃~40℃	存储温度:	-20℃~50℃
	L0=50~1000mm 时				每 50mm 为一档

ORDERING INFORMATION 訂購說明

WTM

Full Stroke
测量行程 (mm)

50/100/500/1000/2000/3200

Resolution
解析度

05:5um
01:1um